
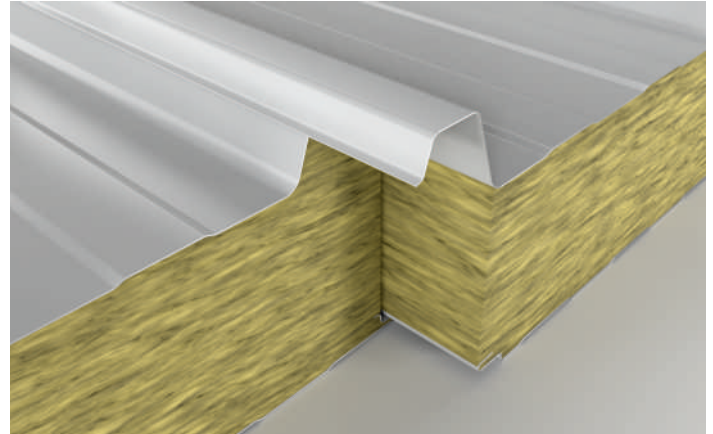
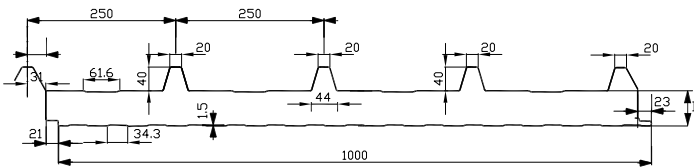


Strešný panel - Minerál

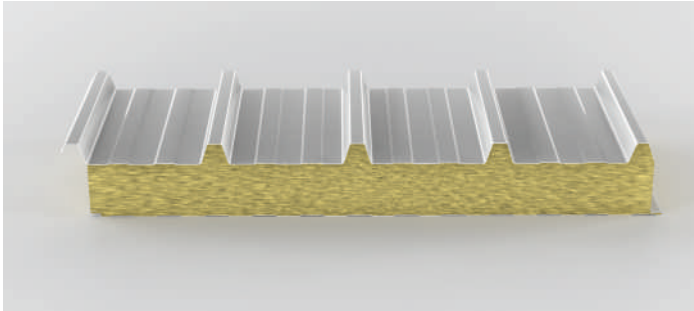

Produkt:

Strešný sendvičový panel - jadro minerálna vlna

Zamýšľané použitie:

Strecha a strešný plášť.
Výrobky určené pre budovy so sklonom strechy viac ako 7%.

Jadro:

Minerálna vlna - MW

Základná charakteristika:

a) Plášť:

- Plech exteriér: oceľ 0,50 - 0,60 mm; S250GD (EN 10346); povrchová úprava SP/25 μ m; v štandardnej tolerancii
 - Plech interier: oceľ 0,50 - 0,60 mm; S250GD (EN 10346); povrchová úprava SP/25 μ m; v štandardnej tolerancii
- Hrúbka je uvedená po postupoch zinkovania a lakovania

b) Izolácia:

- Priemerná hustota 100 [kg/m³]

- Tepelná vodivosť λ deklarovaná: 0,041 [W/mK];

c) Reakcia na oheň:

- Klasifikácia: A2 -S1, d0 pre celý rozsah hrúbok ≥ 60 mm

d) Požiarná odolnosť:

Jadro MW	Hrúbka [mm]				
	60	80	100	120	150
	NPD	NPD	REI90 RE120	REI90 RE120	REI90 RE120

Dostupné rozmery:

Rozmery	Povolená odchylka
Dĺžka: 2000-13500 [mm]	± 5 mm pre $L \leq 3$ m ± 10 mm pre $L > 3$ m
Šírka: 1000 [mm]	± 2 mm
Hrúbka: 60-150 [mm]	± 2 mm pre $D \leq 100$ mm $\pm 2\%$ pre $D > 100$ mm
Odchylka od kolmosti	6 mm

Výrobky nesú CE označenie štandardizovaná norma **EN 14509:2013**.