
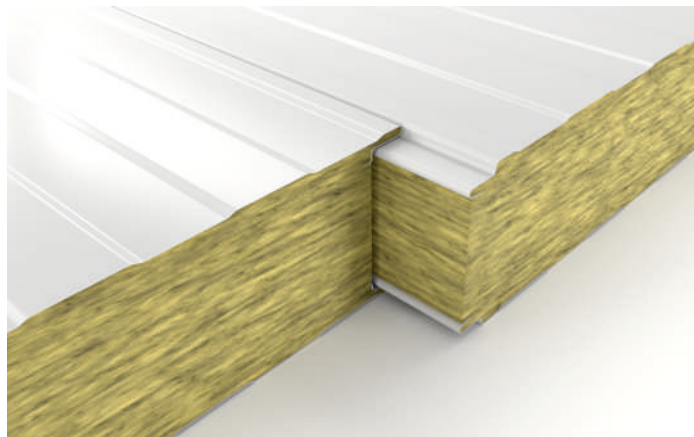
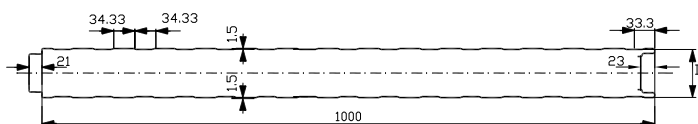


Stenový panel - Minerál

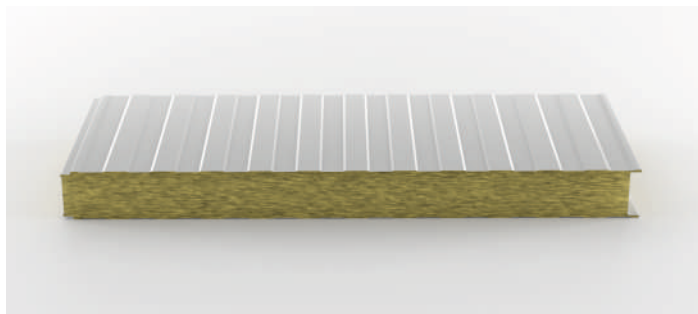

Produkt:

Stenový sendvičový panel - jadro minerálna vlna

Jadro:

Minerálna vlna - MW

Základná charakteristika:

a) Plášť:

- Plech exteriér: oceľ 0,50 - 0,60 mm; S250GD (EN 10346); povrchová úprava SP/25 μ m; v štandardnej tolerancii
 - Plech interier: oceľ 0,50 - 0,60 mm; S250GD (EN 10346); povrchová úprava SP/25 μ m; v štandardnej tolerancii
- Hrúbka je uvedená po postupoch zinkovania a lakovania

Zamýšľané použitie:

Exteriérové steny, priečky

b) Izolácia:

-Priemerná hustota 100 [kg/m³]

-Tepelná vodivosť λ deklarovaná: 0,041 [W/mK]

c) Reakcia na oheň:

-Klasifikácia: A2 -S1, d0 pre celý rozsah hrúbok ≥ 60 mm

d) Požiarna odolnosť:

Produkt	Hrúbka [mm]					
	60	80	100	120	150	200
Stena MW - priečky	EI30 E90 EW30		EI120 E120 EW120		EI240 E120 EW120	
Exterierové steny	EI30 E90 EW30		EI120 E120 EW120		EI120 E120 EW120	

Dostupné rozmery:

Rozmery	Povolená odchylka
Dĺžka: 2000-13500 [mm]	± 5 mm pre $L \leq 3$ m ± 10 mm pre $L > 3$ m
Šírka: 1000 [mm]	± 2 mm
Hrúbka: 60-150 [mm]	± 2 mm pre $D \leq 100$ mm 2% pre $D > 100$ mm
Odchylka od kolmosti	6 mm

Výrobky nesú  označenie štandardizovaná norma **EN 14509:2013**.