



Sendvičové panely Strecha PIR

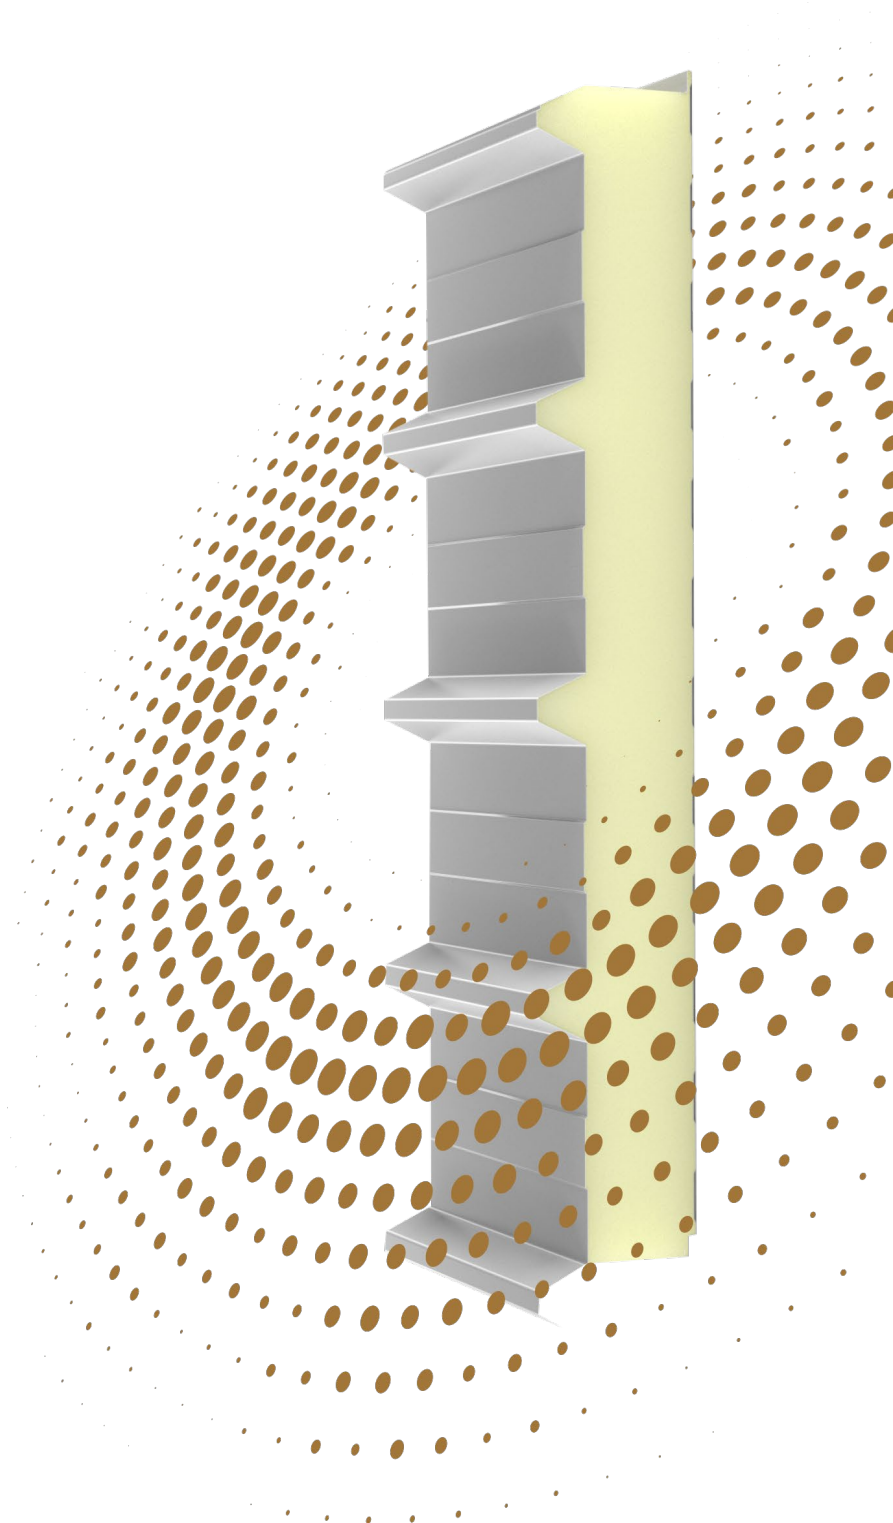


Prehľad produktov

Teploizolačné strešné panely PIR majú 5 výstužných rebier a predstavujú moderné a efektívne riešenie pre obklady, ktoré poskytujú akejkoľvek konštrukcii zlepšenú tepelnú izoláciu, tesnosť a odolnosť. Izolačné jadro PIR tiež neprispieva k šíreniu plameňa, čím zabezpečuje bezpečnosť a komfort pri následnom využívaní konštrukcie. Tento typ panelov sa môže použiť pre všetky typy konštrukcií, kde je sklon strechy vyšší ako 7 %.

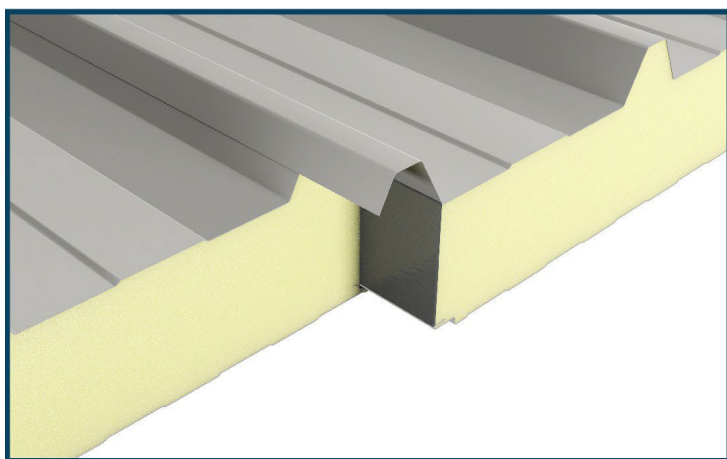

Použitie

Tepelnoizolačné panely možno použiť v širokej škále konštrukcií, ako sú: priemyselné budovy na výrobu a skladovanie, logistické centrá, obchodné centrá, poľnohospodárske a chovateľské budovy, športové zariadenia, malé budovy (autoumývárne, skladové priestory) a mnoho ďalších. Každé použitie by malo byť overené vzhľadom na individuálne požiadavky projektu.

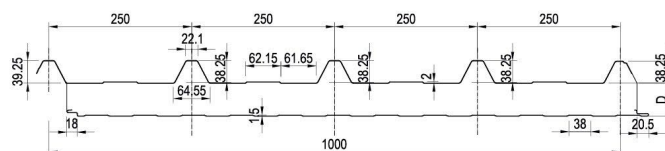

Technické parametre

Šírka modulu / šírka krytu [mm]	Hrúbka jadra	Hmotnosť [kg/m²]	Tepelná priepustnosť (hodnota U) podľa EN 14509:2013 [W/m²·K]
1,000	30	9.41	0.68
	40	9.78	0.52
	50	10.15	0.46
	60	10.52	0.36
	80	11.26	0.27
	100	12	0.22
	120	12.74	0.18
	150	13.85	0.15

Technické údaje platia pre hrúbku líca Ext./Int. 0,45 / 0,40 mm.

Požiarna odolnosť

Strešný panel PIR bol testovaný a schválený v súlade s normou SR EN 14509:2013.

Šírka modulu / šírka krytu [mm]	Hrúbka jadra	Reakcia na oheň	Požiarna odolnosť - strecha
1,000	30	B-s2, d0	NPD
	40	B-s2, d0	NPD
	50	B-s2, d0	RE 30 / REI 15
	60	B-s2, d0	RE 60 / REI 20
	80	B-s2, d0	RE 60 / REI 30
	100	B-s2, d0	RE 60 / REI 30
	120	B-s2, d0	RE 90 / REI 60
	150	B-s2, d0	RE 90 / REI 60

Farby

RAL 9002	RAL 9010	RAL 9006	RAL 9007	RAL 7016
RAL 6005	RAL 6021	RAL 8017	RAL 3011	RAL 3000
RAL 5010				

Profilácia

Profil	Vonkajšie	Vnútorý
5 rebrá		
L - Lis		
S - štandardný		

Klmpiarske prvky

	Variant A	Variant B
3 rebrá		
L - Lis		
S - štandardný		
S - štandardný		
S - štandardný		
S - štandardný		

