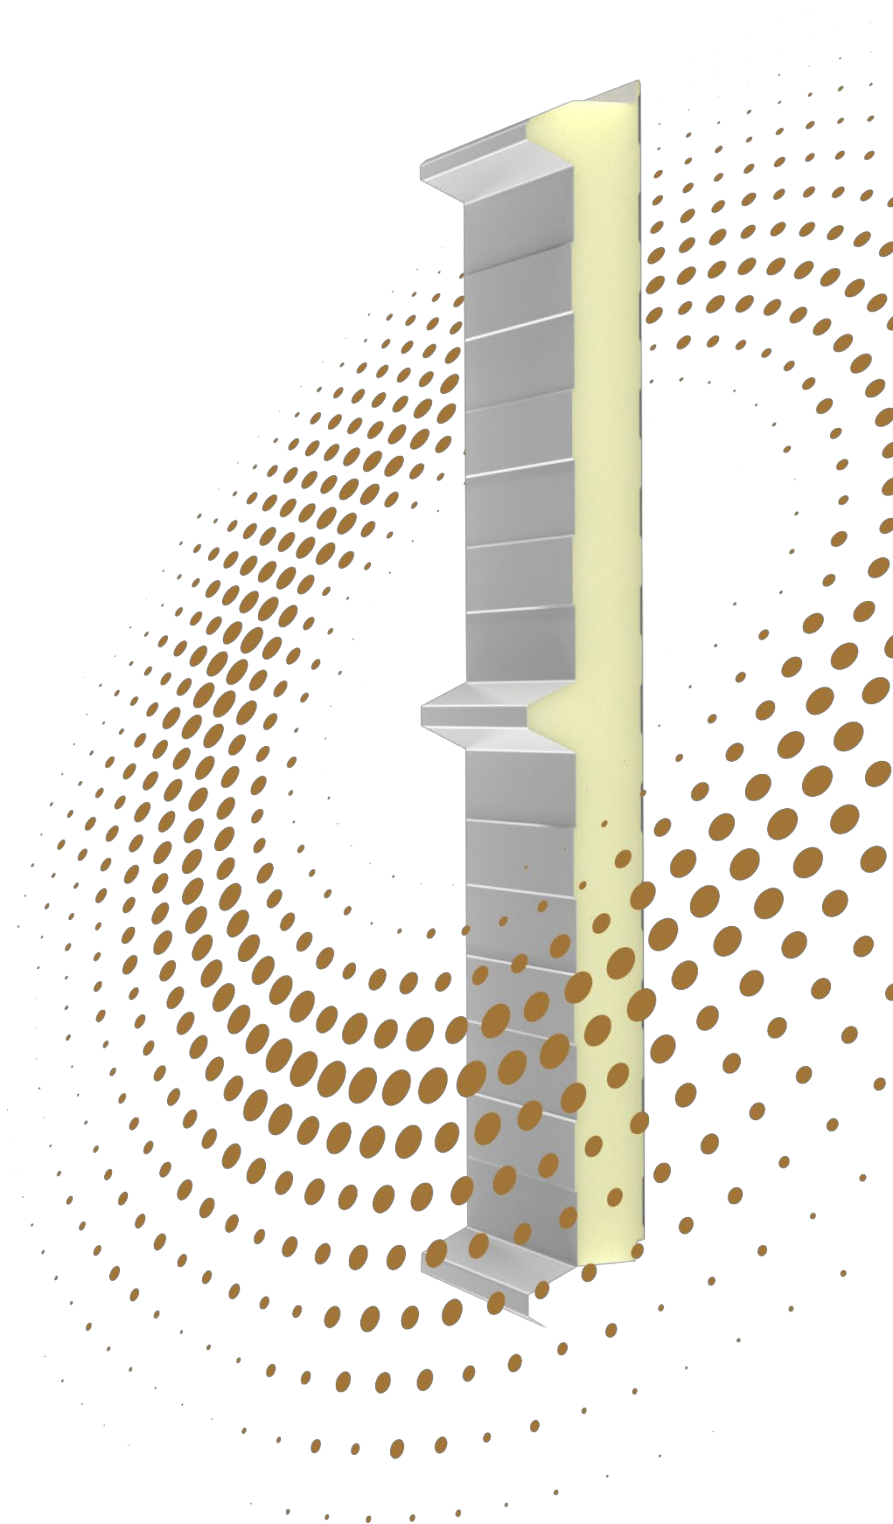
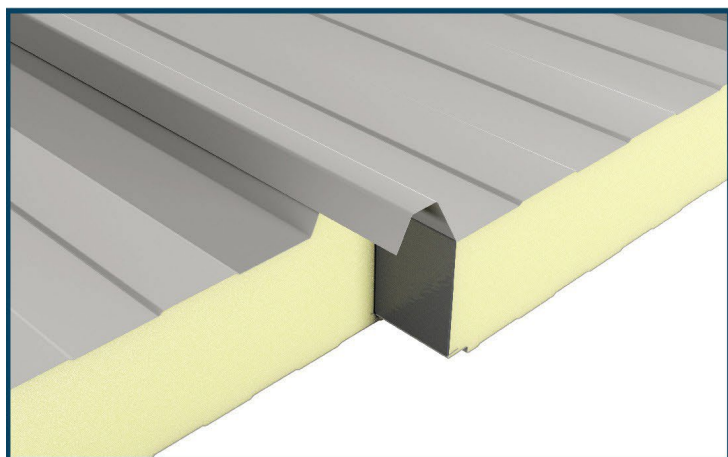


Sendvičové panely Strecha PIR



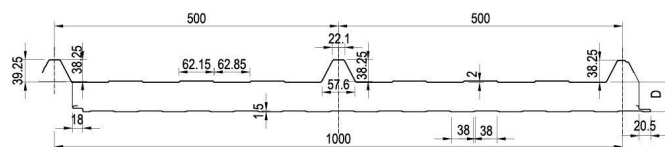
Prehľad produktov

Tepelnoizolačné strešné panely PIR penou majú 3 výstužné rebrá a predstavujú moderné a efektívne riešenie opláštenia, ktoré poskytuje každej stavbe lepšiu tepelnú izoláciu, tesnosť a odolnosť. Taktiež izolačné jadro z PIR neprispieva k šíreniu plameňa, čím zabezpečuje bezpečnosť a komfort pri následnom užívaní stavby. Tento typ dosiek možno použiť na všetky typy konštrukcií, pri ktorých je sklon strechy vyšší ako 7 %.



Použitie

Tepelnoizolačné panely možno použiť na širokú škálu stavieb, ako sú: priemyselné budovy na výrobu a skladovanie, logistické centrá, obchodné centrá, agrozootechnické stavby, športové objekty, malé stavby (autoumyvárne, skladové priestory) a mnohé ďalšie. Každú aplikáciu je potrebné overiť na základe individuálnych požiadaviek projektu.



Technické parametre

Šírka modulu / šírka krytu [mm]	Hrúbka jadra	Hmotnosť [kg/m ²]	Tepelná priepustnosť (hodnota U) podľa EN 14509:2013 [W/m ² ·K]
1,000	30	9.1	0.68
	40	9.47	0.52
	50	9.84	0.46
	60	10.21	0.36
	80	10.95	0.27
	100	11.69	0.22
	120	12.43	0.18
	150	13.54	0.15


Technické údaje platia pre hrúbku líca Ext / Int. 0,45 / 0,40 mm.

Požiarna odolnosť

Strešný panel PIR bol testovaný a schválený v súlade s normou SR EN 14509:2013.

Šírka modulu / šírka krytu [mm]	Hrúbka jadra	Reakcia na oheň	Požiarna odolnosť - strecha
1,000	30	B-s2,d0	NPD
	40	B-s2,d0	NPD
	50	B-s2,d0	RE 30 / REI 15
	60	B-s2,d0	RE 30 / REI 15
	80	B-s2,d0	RE 30 / REI 30
	100	B-s2,d0	RE 30 / REI 30
	120	B-s2,d0	RE 30 / REI 30
	150	B-s2,d0	RE 30 / REI 30







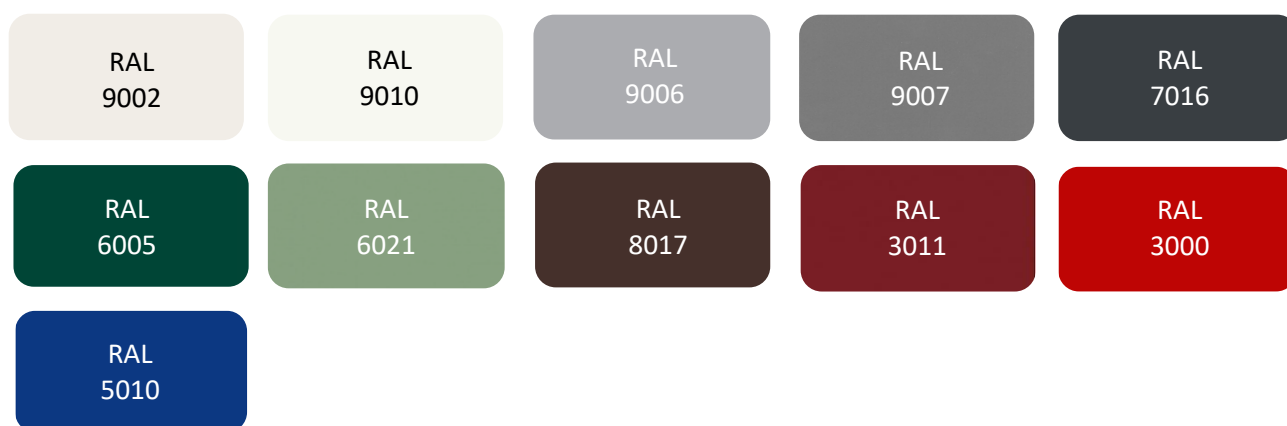
Farby



Profilácia

Profilácia	Vonkajšie	Vnútorý
3 rebrá		
L-lis		
S - štandardný		

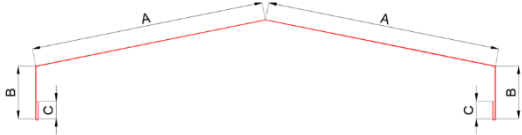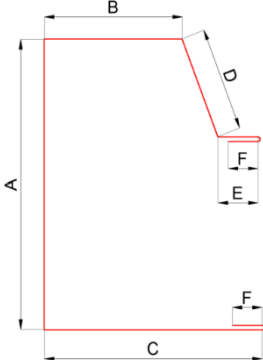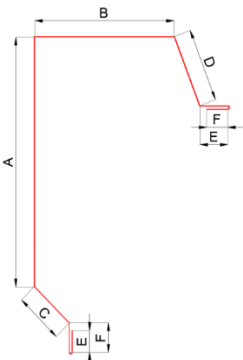Klmpiarske prvky

	Variant A	Variant B
Hrebenáč ext.		
Hrebenáč int.		
čelo strechy		
Ukončenie pri žľabe		
Spoj stena a strecha		
Doraz k objektu	